

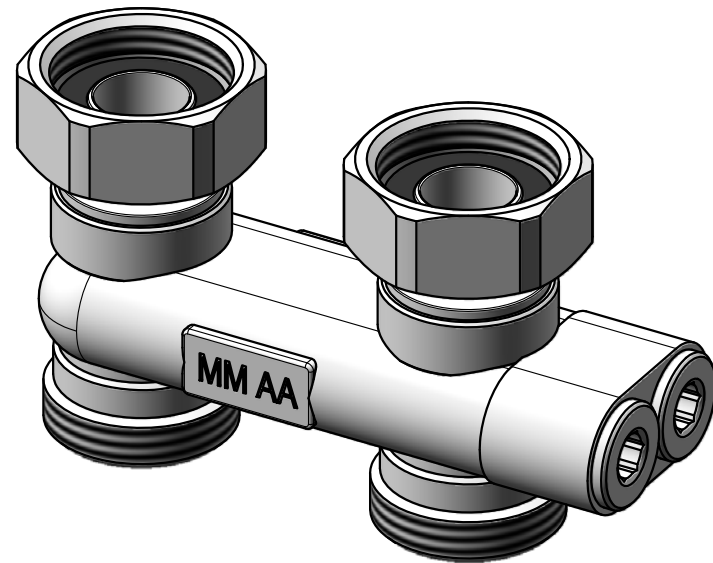
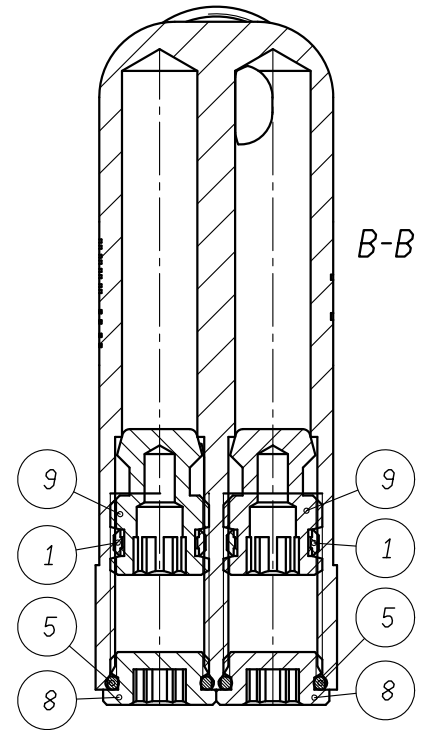


Data di produzione e logo in rilievo
Production date and logo embossed

MM: mese - month
AA: anno - year

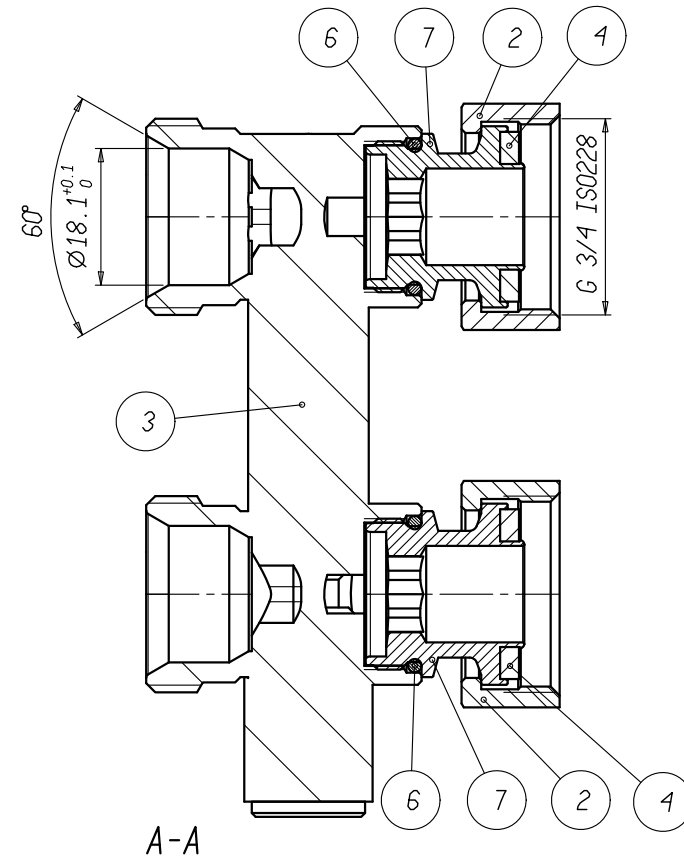

Vista 3D
1:1

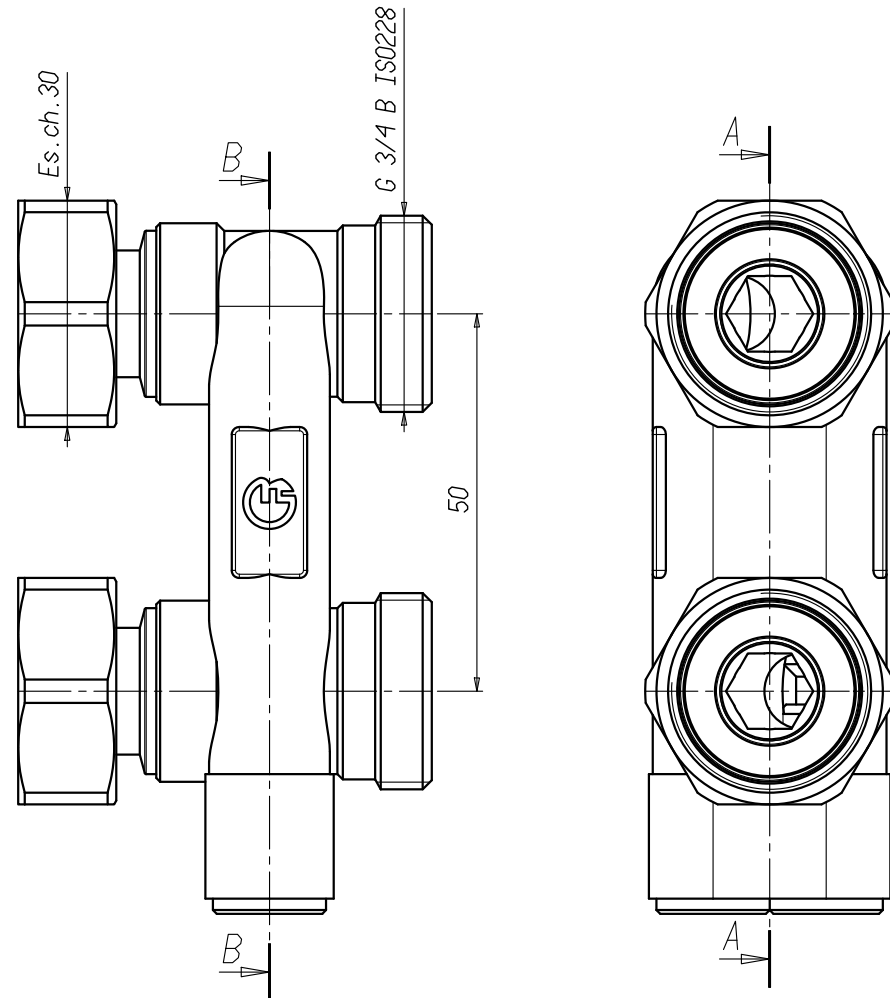

Temperatura di lavoro: 5°C - 120°C
Temperature: 5°C - 120°C

PN= 10bar

9	VN013LO	VITONCINO DA 1/4" PER INVERTITORE CON VALVOLA TIPO "HU"	CW614N	2
8	TA016LE	TAPPO G 1/4" IN CR	CW602N	2
7	RA036LO	RACCORDO PER VALVOLA DOPPIA TIPO PIANO	CW614N	2
6	OR021LG	ORING 17.17 X 1.78	NBR	2
5	OR014LU	ORING 10.82 X 1.78 EPDM PEROSSIDO	EPDM	2
4	GU012LU	GUARNIZIONE PIANA 22.5x14x2.5 EPDM 70Sh PEROSSIDO	EPDM	2
3	CP464LO	CORPO VALVOLA INVERTITORE DIRITTO TIPO "F"	CW617N	1
2	CA054LO	CALOTTA 3/4" ES30 PER VALV. DOPPIE	CW617N	2
1	AN014LT	ANELLO PTFE PER FILETTO DA 1/4"	PTFE	2
Pos	Codice	Descrizione	Materiale	Quan.

CODICE ARTICOLO 408E-E-IT-0		DENOMINAZIONE 3/4" INVERTITORE DIR. C/VITONCINI PIANO						
 FORNARA S.p.A.	DATA 05/11/21	SCALA 1:1	MATERIALE VARI	TOLLERANZE GENERALI		REVISIONE 00	MODIFICHE	
	SI RICAVA DA VARI		PESO (in gr.) ...	LINEARI CONCENTRICITA' ANGOLI	LAVORATO ± 0.1 ± 0.1 ± 1	GREZZO ± 0.2 ± 0.1 ± 2		
	DISEGNATO DA L. Fornara		APPROVATO DA	NON QUOTATI				
	PROPRIETA' PRIVATA.		RIPRODUZIONE VIETATA.	SMUSSI RAGGI	LAVORATO 0.2x45° 0.2	GREZZO 0.5x45° 0.5		
								
							QUOTE IMPORTANTI	