

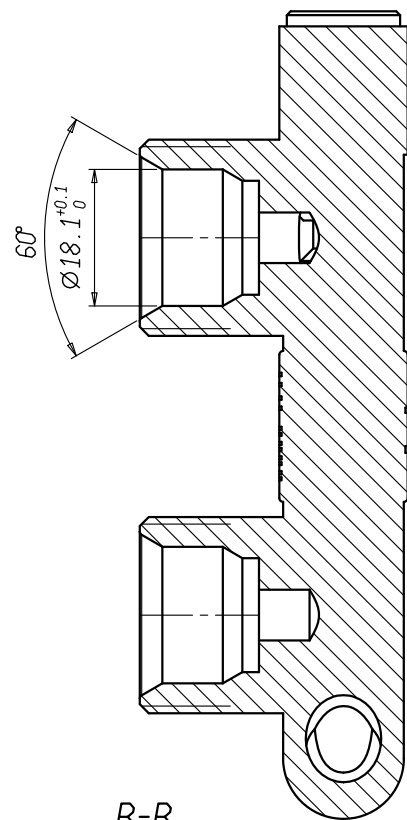
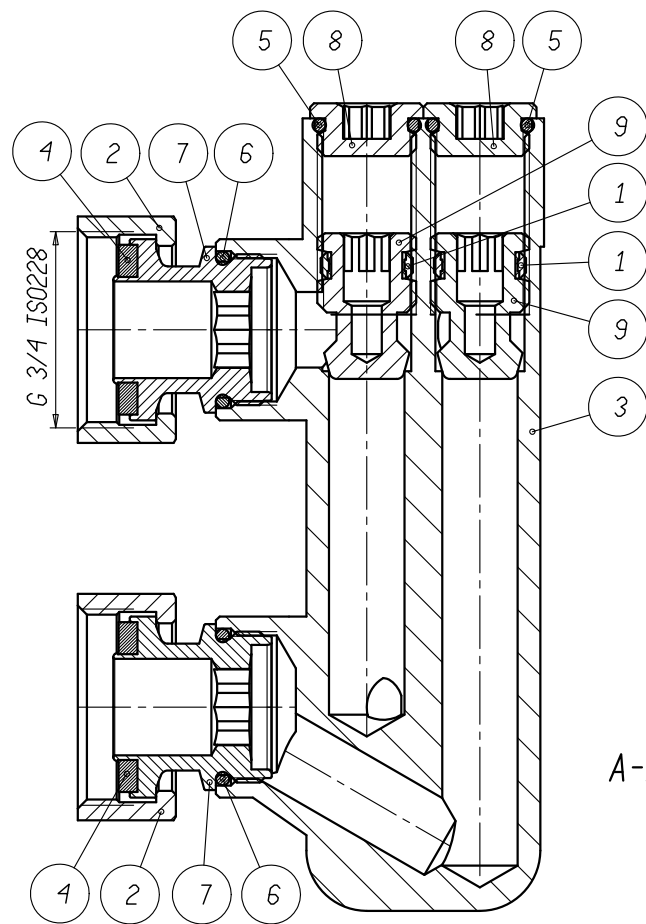


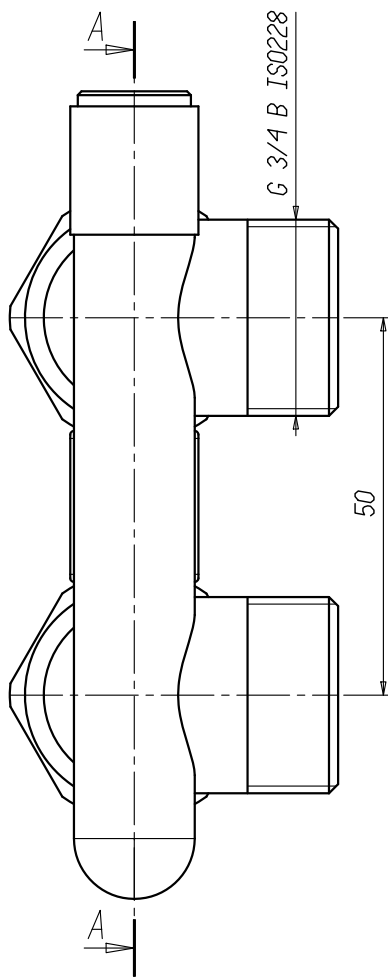

B-B

Data di produzione e logo incisi
Production date and logo engraved


MM: mese - month
AA: anno - year

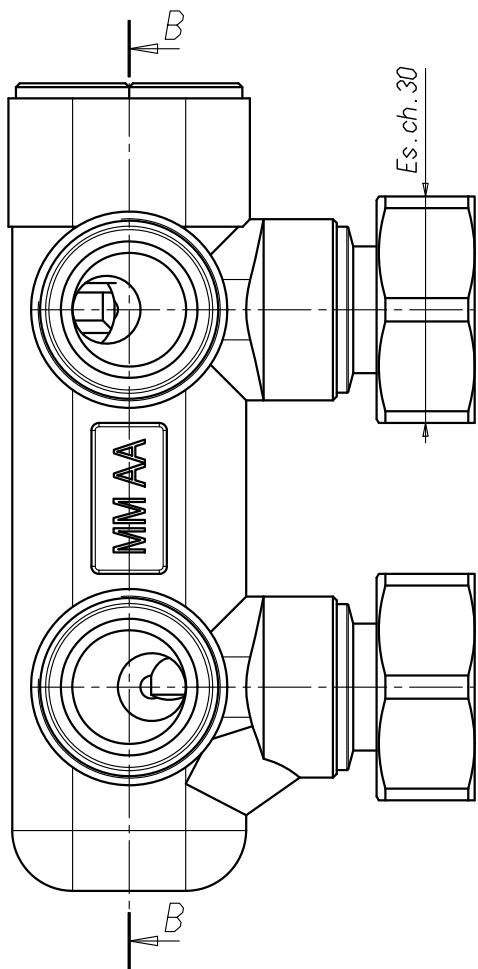

A-A



Temperatura di lavoro: 5°C - 120°C
Temperature: 5°C - 120°C

PN= 10bar

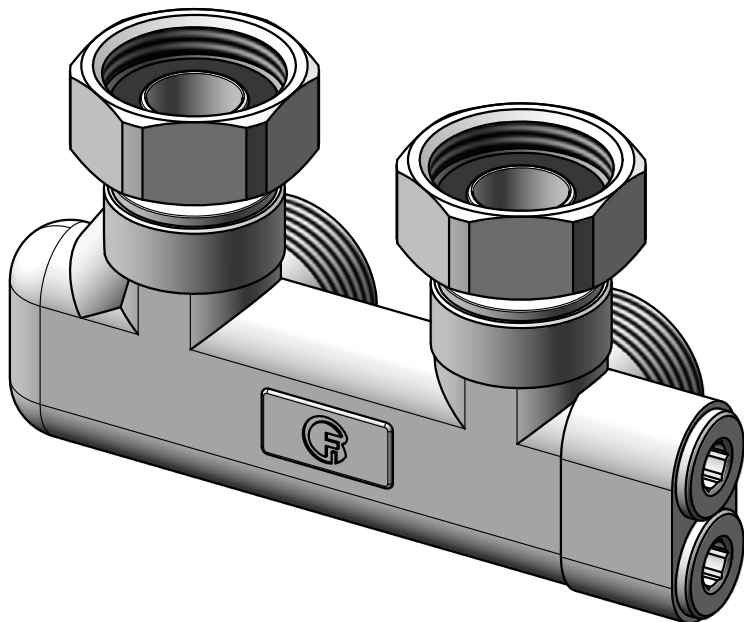

Vista 3D
1:1

9	VN013LO	VITONCINO DA 1/4" PER INVERTITORE CON VALVOLA TIPO "HU"	CW614N	2
8	TA016LE	TAPPO G 1/4" IN CR	CW602N	2
7	RA036LO	RACCORDO PER VALVOLA DOPPIA TIPO PIANO	CW614N	2
6	OR021LG	ORING 17.17 X 1.78	NBR	2
5	OR014LU	ORING 10.82 X 1.78 EPDM PEROSSIDO	EPDM	2
4	GU012LU	GUARNIZIONE PIANA 22.5x14x2.5 EPDM 70Sh PEROSSIDO	EPDM	2
3	CP463LO	CORPO VALVOLA INVERTITORE ANGOLO TIPO "F"	CW617N	1
2	CA054LO	CALOTTA 3/4" ES30 PER VALV. DOPPIE	CW617N	2
1	AN014LT	ANELLO PTFE PER FILETTO DA 1/4"	PTFE	2
Pos	Codice	Descrizione	Materiale	Quan.

CODICE ARTICOLO 409E-E-IT-0		DENOMINAZIONE 3/4" INVERTITORE ANG. C/VITONCINI PIANO								
 FORNARA S.p.A.	DATA	SCALA	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI		REVISIONE	MODIFICHE			
	05/11/21	1:1	VARI			00	data	n°	firma	
	SI RICAVA DA		PESO (in gr.)		LINEARI	LAVORATO	GREZZO			
	VARI		...		CONCENTRICITA'	±0.1	±0.2			
					ANGOLI	±0.1	±0.1			
					± 1	± 2				
DISEGNATO DA		APPROVATO DA		NON QUOTATI						
L. Fornara						LAVORATO	GREZZO			
PROPRIETA' PRIVATA.		RIPRODUZIONE VIETATA.		SMUSSI	0.2x45°	0.5x45°				
				RAGGI	0.2	0.5	QUOTE IMPORTANTI			