

Art. 613

Collier de prise en charge en fonte malléable - PN16

- Malleable iron saddle - PN16
- Collarín de toma de fundición maleable - PN16



Art. 614

Collier de réparation en fonte malléable - PN16

- Malleable iron repair clamp - PN16
- Collarín de reparación de fundición maleable - PN16



Conditions d'utilisation

- Utilisation avec fluides compatibles avec la fonte malléable galvanisée et l'EPDM.
- Pression : PN16 bar. PN8 bar pour air comprimé non-lubrifié.
- Températures : 0 / +80°C.

Conditions of use

- Use with fluids compatible with galvanized malleable iron and EPDM.
- Pressure: PN16 bar. PN8 bar for non-lubricated compressed air.
- Temperatures: 0 / +80°C.

Condiciones de uso

- Uso con fluidos compatibles con fundición maleable galvanizado y EPDM.
- Presión: PN16 bar. PN8 bar para aire comprimido no lubricado.
- Temperaturas : 0 / +80°C.

Caractéristiques techniques

- Matière : Collier en fonte malléable EN-GJMB-350-10 / EN-GJMB-300-6 galvanisée. Joints en EPDM. Vis en acier zingué.
- Conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255 or PEHD.
- Art. 613 : Embout taraudé Rp selon norme ISO 7-1 (BSPT).

Technical features

- Material: Malleable cast iron EN-GJMB-350-10 / EN-GJMB-300-6 galvanized clamp. EPDM seals. Zinc-plated steel screws.
- Designed to connect or repair EN 10255 steel pipes or PEHD pipes.
- Art. 613: Rp female threaded end according to ISO 7-1 standard (BSPT).

Características técnicas


- Material: Collarín de fundición maleable EN-GJMB-350-10 / EN-GJMB-300-6 galvanizado. Juntas de EPDM. Tornillos de acero cincado.
- Diseñado para conectar o reparar tubos de acero EN 10255 o HDPE.
- Art. 613: Roscada hembra Rp según la norma ISO 7-1 (BSPT).



Dimensions

Dimensions

Dimensiones

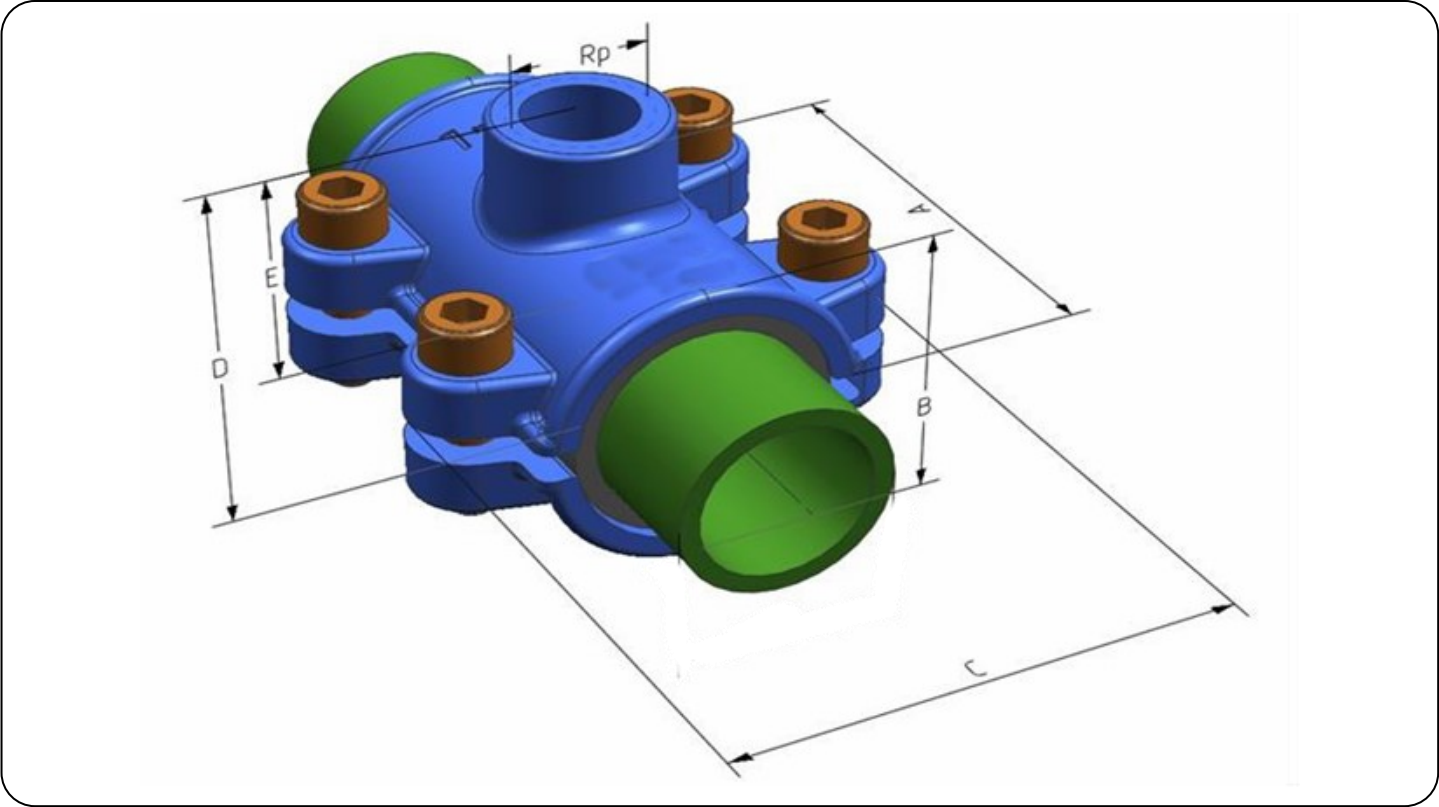


Ref.	DN	Rp	Pour Ø tube / pipe / tubo		A	B	C	D	E	kg
			acier	PE						
1506130151500	15	1/2"	21.3	20	75	37	60	49	30	0.320
1506130201500	20	1/2"	26.9	25	75	43	68	54	32	0.373
1506130261500	25	1/2"	33.7	32	75	50	74	62	37	0.438
1506130262000	25	3/4"	33.7	32	75	50	74	62	37	0.446
1506130332000	32	3/4"	42.4	40	85	62	86	76	45	0.608
1506130402000	40	3/4"	48.3	50	105	65	94	79	47	0.971
1506130502600	50	1"	60.3	63	105	85	110	100	57	1.190
1506130652600	65	1"	76.1	75	105	103	138	117	65	1.829
1506130802600	80	1"	88.9	90	105	110	150	134	75	2.250
1506131025000	100	2"	114.3	110	125	140	182	163	90	3.770



Dimensions

Dimensions

Dimensiones

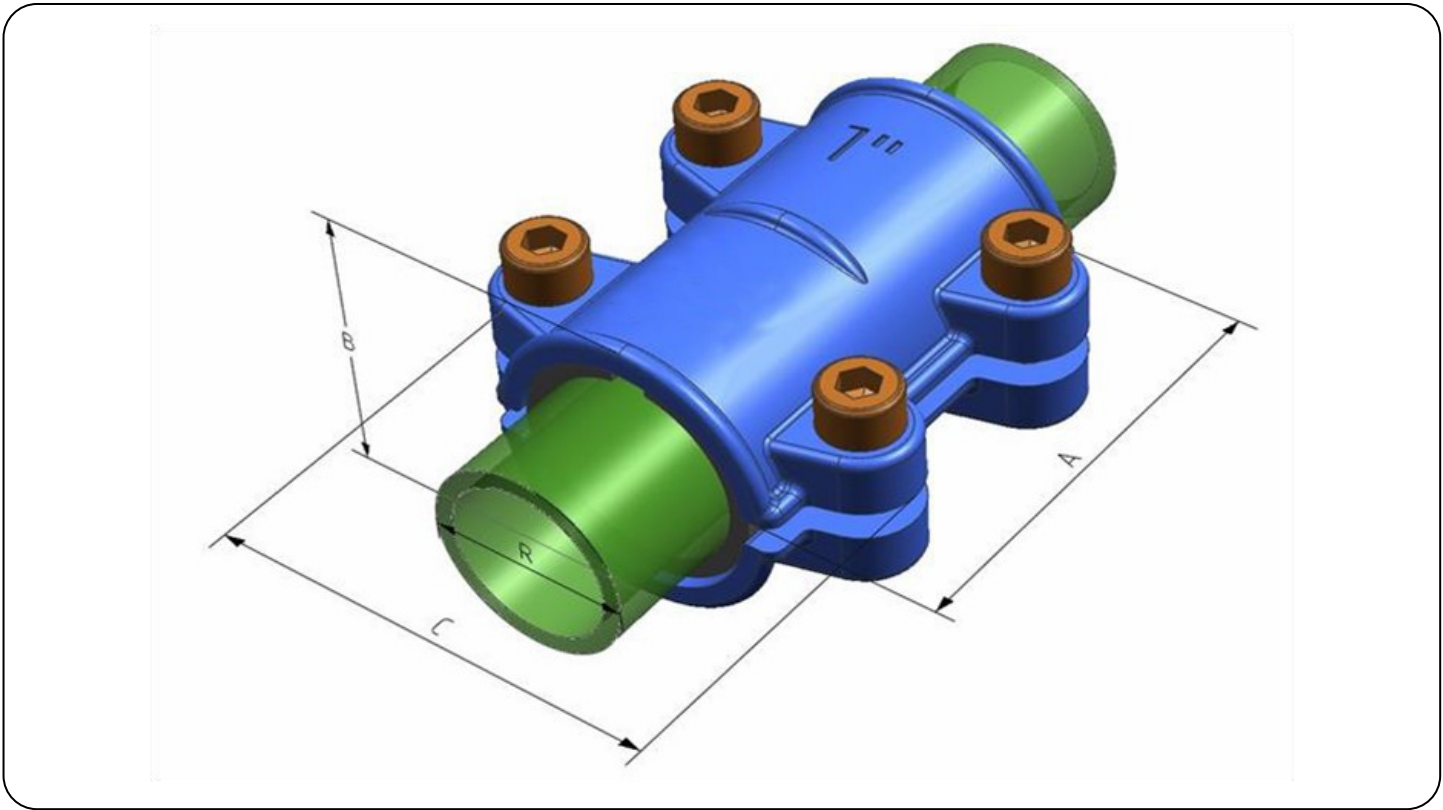

Ref.	DN	Pour Ø tube / pipe / tubo		A	B	C	kg
		acier	PE				
1506140001500	15	21.3	20	75	37	60	0.313
1506140002000	20	26.9	25	75	43	68	0.376
1506140002600	25	33.7	32	75	50	74	0.440
1506140003300	32	42.4	40	85	62	86	0.570
1506140004000	40	48.3	50	105	71	93	0.945
1506140005000	50	60.3	63	105	85	110	1.202
1506140006600	65	76.1	75	105	103	138	1.690
1506140008000	80	88.9	90	105	117	150	2.270