

## Raccord fonte malléable à compression Adaptateur fileté

### CONDITIONS D'UTILISATION

Fluide : Eau, air comprimé, huiles, hydrocarbures.

Pression : PN 16 bar sauf PN 8 bar pour air comprimé.

Températures : 0°C / +80°C.

### CONCEPTION

Conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255 et PEHD.

Embout fileté conique R selon norme ISO 7-1 (BSPT).

### MATIÈRE

Corps et écrou en fonte malléable EN-GJMB-350-10 / EN-GJMB-300-6 galvanisée.

Joint NBR.

Bague crantée de compression en acier galvanisé.

Rondelle en acier galvanisé.


### DIMENSIONS

| DN | R      | Pour Ø tube |    | A   | B  | C  | D  | Insertion |      |
|----|--------|-------------|----|-----|----|----|----|-----------|------|
|    |        | acier       | PE |     |    |    |    | min.      | max. |
| 15 | 1/2"   | 21.3        | 20 | 65  | 49 | 13 | 41 | 22        | 42   |
| 20 | 3/4"   | 26.9        | 25 | 72  | 56 | 17 | 48 | 22        | 45   |
| 25 | 1"     | 33.7        | 32 | 75  | 60 | 19 | 55 | 24        | 46   |
| 32 | 1 1/4" | 42.4        | 40 | 85  | 68 | 21 | 67 | 24        | 53   |
| 40 | 1 1/2" | 48.3        | 50 | 90  | 73 | 20 | 73 | 24        | 56   |
| 50 | 2"     | 60.3        | 63 | 114 | 83 | 27 | 91 | 30        | 70   |

| DN | R      | Pour Ø tube |    | A   | B   | C  | D   | Insertion |      |
|----|--------|-------------|----|-----|-----|----|-----|-----------|------|
|    |        | acier       | PE |     |     |    |     | min.      | max. |
| 65 | 2 1/2" | 76.1        | 75 | 150 | 125 | 30 | 150 | 45        | 90   |
| 80 | 3"     | 88.9        | 90 | 175 | 140 | 30 | 160 | 50        | 110  |



DN15 à DN50

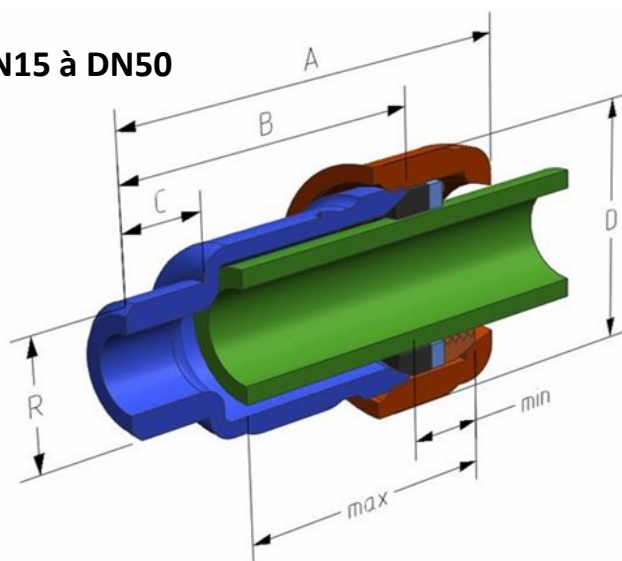

DN65 à DN80

