



NEZÁMRZNÝ ZAHRADNÍ VENTIL FROZEN

1. Úvod

FROZEN je nezamrzá zahradní armatura Rubinetterie Bresciane, kterou lze instalovat přes zeď, bez obav z jejího poškození mrazem během zimního období. To je zaručeno speciální konstrukcí armatury FROZEN. Konstrukce umožňuje pomocí speciální montážní sady instalovat uzávěr ventilu uvnitř domu a ovládací prvek armatury na venkovní fasádě domu.

2. Vlastnosti a výhody

- Armatura FROZEN zaručuje kontinuitu používání a provozu i za přítomnosti nízkých teplot
- Odvzdušňovací ventil umístěný v horní části kohoutku umožňuje rychlé vyprázdnění samotného kohoutku a zabraňuje tak zbytkům vody, aby zůstala uvnitř těla kohoutku
- Systém „odpojení“ zajišťuje, že voda ze zahradní hadice se nevrací zpět do kohoutku
- Se snadnou instalací vám pomůže jednoduchá montážní sada
- Integrovaný zpětný ventil zastaví jakýkoli možný zpětný ráz ze zahradní hadice do kohoutu
- Vhodné pro jakoukoli tloušťku stěny mezi 150 mm a 415 mm. Pomocí příslušných nástavců je možné baterii namontovat do stěn až do L = 655 mm

3. Technické data

Pracovní teplota: min. -20 +90 °C

Vnitřní teplota stěny: min. 0 °C

Max. provozní tlak: 10 bar

Médium: voda

Průtok: 40 l/min s tlakem na vstupu 3 bar

Max. tloušťka stěny: L= 415 mm s možností montáže až 2 nástavců (položka 4860040000) pro stěny do L= 655 mm

Min. tloušťka stěny: L= 150 mm


Průměr vrtaného otvoru: 38 mm (otvor musí být proveden pod úhlem 1° se sklonem od vnitřní stěny ven)

4. Instalace

FROZEN instalujte vždy pod úhlem 1° tak, aby byl nakloněný směrem k vnější straně stěny.

To proto, aby po zavření uzávěru vytekla veškerá voda z ventilu ven. Frozen může fungovat i při -20 °C.

Mějte prosím na paměti, aby ventil správně fungoval, musí být vždy vnitřní teplota obvodové stěny min. 0 °C.

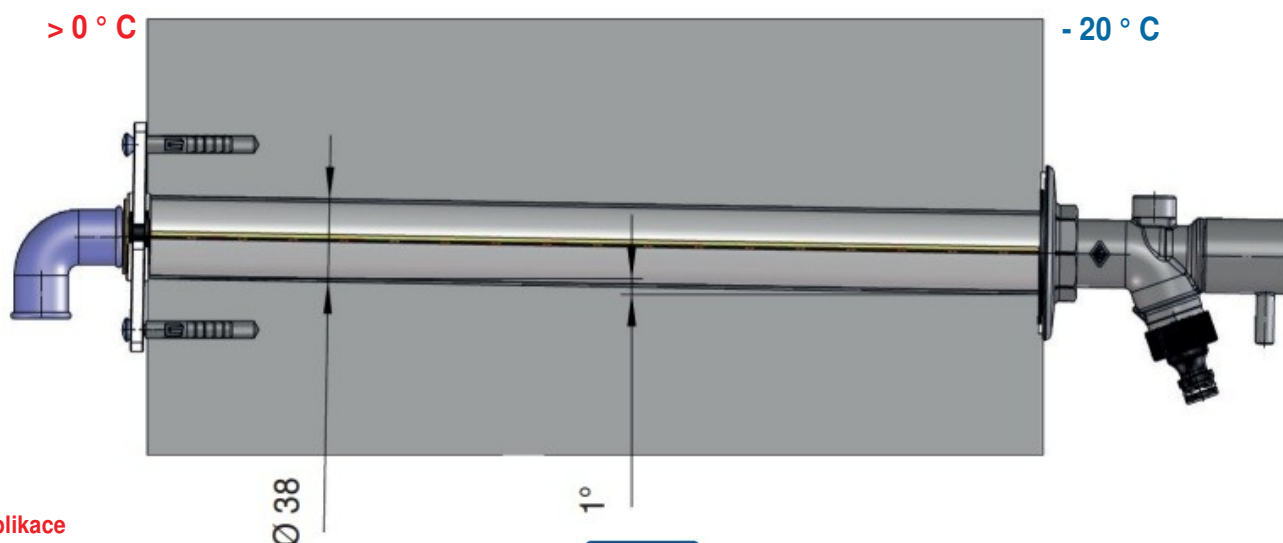

5. Aplikace

Sanitární voda



RUBINETTERIE
BRESCIANE





n novalinea



Art. 4800

Nezámrzná vodovodní armatura pro venkovní použití, s automatickým odvzdušňovacím ventilem, hadičníkem a pochromovanou rukojetí.

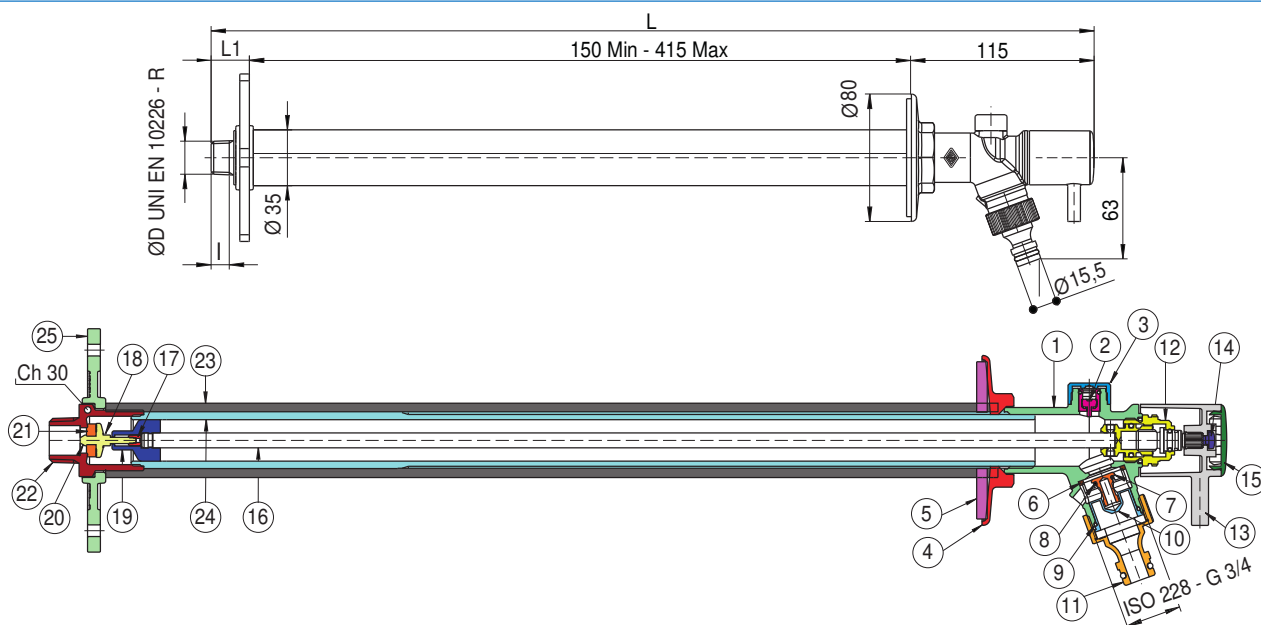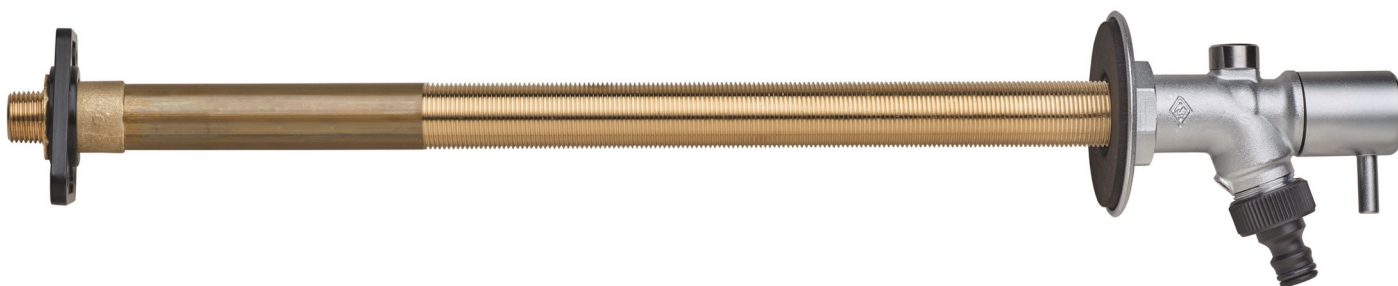

POS.	DENOMINAZIONE	POPIS		TEILBENENNUNG	DENOMINACIÓN	MATERIÁL	N°P
1	CORPO	Tělo		GEHÄUSE	CUERPO	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
2	VALVOLA DI RITEGNO	Zpětná klapka		RÜCKSCHLAGVENTIL	VÁLVULA DE RETENCION	POM	1
3	TAPPO	Krytka automatického odvzdušňovacího ventilu		KAPPE	TAPÓN	BRASS CW614 UNI EN 12164	1
4	ROSONE	Růžice		ROSETTE	ANILLO	BRASS CW617 UNI EN 12420	1
5	SPUGNA	Těsnění		SCHWAMM	ESPONJA	POR 300/60 ASTM D-1056	1
6	GUARNIZIONE PIANA	Těsnění		FLACHE DICHTUNG	ASIENTO PLANO	NBR	1
7	OTTURATORE	Uzávěr		SCHIEBER	OBTURADOR	POM	1
8	O-RING	O-kroužek		O-RING	O-RING	NBR	1
9	O-RING	O-kroužek		O-RING	O-RING	NBR	1
10	BUSSOLA	Závít		BUCHSE	ANILLO	POM	1
11	PORTAGOMMA	Hadičník		SCHLAUCHTÜLLE	PORTAGOMA	PP	1
12	OTTURATORE	Uzávěr		SCHIEBER	OBTURADOR	BRASS CW614 UNI EN 12164	1
13	MANIGLIA	Ručka		GRIFF	MANIJA	ZAMA/G Zn Al4 ALLOY UNI EN 1774	1
14	VITE	Šroubek		CSHRAUBE	TORNILLO	STEEL	1
15	TAPPO	Krytka		KAPPE	TAPÓN	ABS	1
16	ASTA	Dřík		SPINDEL	EJE	BRASS CW617 UNI EN 12164	1
17	GHIERA	Objímka		RING	MANGUITO	BRASS CW614 UNI EN 12164	1
18	MOLLA	Pružina		FEDER	RESORTE	STAINLESS STEEL AISI 302	1
19	SUPPORTO	Trubkaúchránička		LAGER	SOPORTE	POM	1
20	OTTURATORE	Uzávěr		SCHIEBER	OBTURADOR	BRASS CW614 UNI EN 12164	1
21	GUARNIZIONE PIANA	Těsnění		FLACHE DICHTUNG	ASIENTO PLANO	NBR	1
22	RACCORDO	Připojovací fitinka		ÜBERGANGSSTÜCK	CONEXIÓN	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
23	GUAINA ISOLANTE	Izolace		ISOLIERDICHTUNG	JUNTA AISLANTE	POLYETHYLENE FOAM	1
24	RACCORDO	Připojovací fitinka		ÜBERGANGSSTÜCK	CONEXIÓN	BRASS CW614 UNI EN 12164	1
25	SUPPORTO	Opěrka		LAGER	SOPORTE	PA 6	1

PŘIPOJENÍ	DN	€	BOX	BALENÍ	KÓD	ØP	I	L	L1	Kv	PN	Kg
1/2"	15		-	1	4800040000	12	11,4	554	24	2,4	10	1,72
3/4"	20		-	1	4800050000	12	12,7	555,5	25,5	2,4	10	1,73

Pracovní teplota: -20 °C +90 °C



Dostupné náhradní díly: objednávací kód RI813-RI772-RI814-RI812

n novalinea



Art. 4801

Nezámrzná vodovodní **krátká** armatura pro venkovní použití, s automatickým odvzdušňovacím ventilem, hadičníkem a pochromovanou rukojetí.

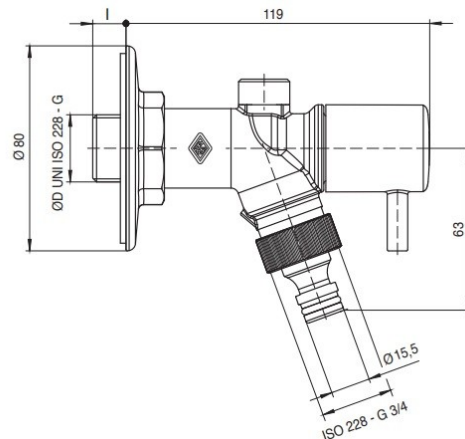
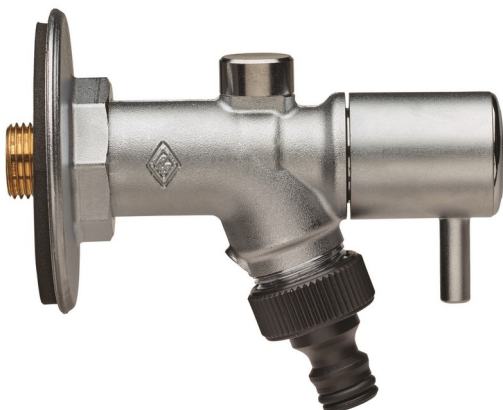


PŘIPOJENÍ	DN	BOX	KRABICE	KÓD	ØP	I	Kv	PN	Kg
1/2"	15	1	8	4801040000	12	12	2,4	10	0,66
3/4"	20	1	8	4801050000	12	12	2,4	10	0,64

Dostupné náhradní díly: objednávací kód RI813-RI772-RI814-RI812

Art. 4810

Nezámrzná vodovodní armatura pro venkovní použití, s automatickým odvzdušňovacím ventilem, hadičníkem a pochromovanou **uzamykatelnou** rukojetí.

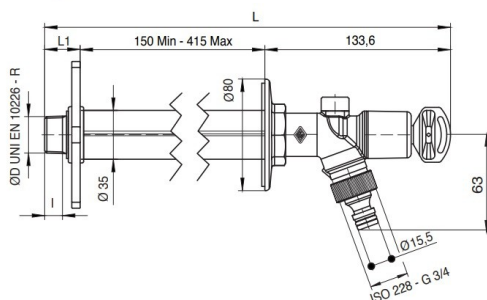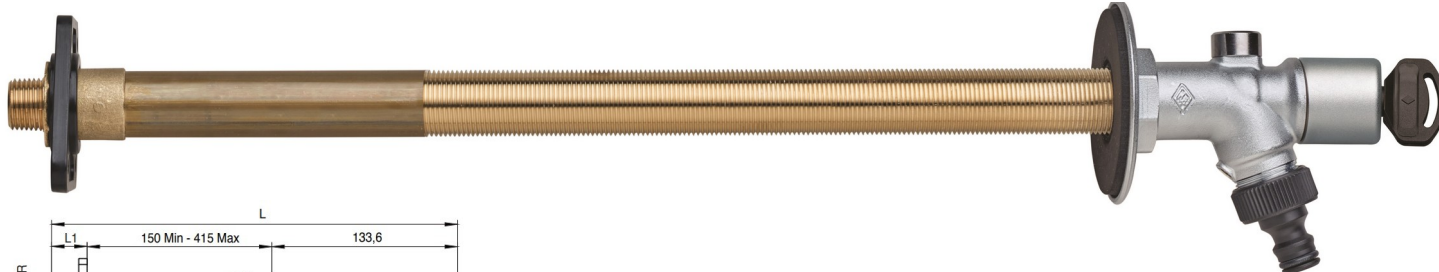

PŘIPOJENÍ	DN	BOX	KRABICE	KÓD	ØP	I	L	L1	Kv	PN	Kg
1/2"	15	-	1	481004000	12	11,4	566,5	24	2,4	10	1,66
3/4"	20	-	1	481005000	12	12,7	568	25,5	2,4	10	1,67

Pracovní teplota: -20 °C +90 °C


Dostupné náhradní díly: objednávací kód RI813-RI772-RI814-RI812

Art. 4860

Prodloužení pro nezámrznou vodovodní armaturu **4800** a **4810**.

PŘIPOJENÍ	DN	BOX	KRABICE	KÓD	DÉLKA JEDNOHO PRODLOUŽENÍ		DÉLKA DVOU PRODLOUŽENÍ		Kg	MAX. POČET PRODLOUŽENÍ
					MIN	MAX	MIN	MAX		
1/2"-3/4"	15-20	1	8	4860040000	30	120	150	240	0,35	2

prodloužení
Min 30 Max 120

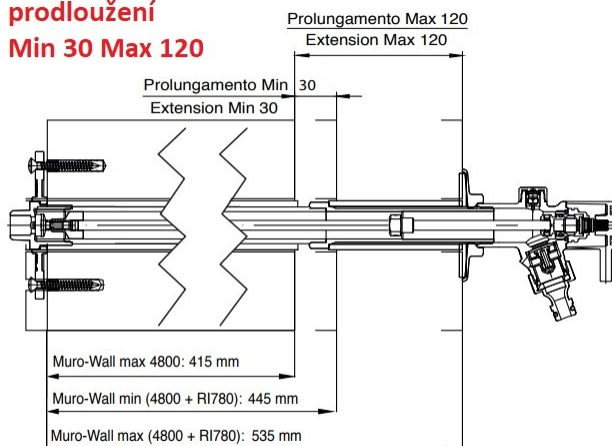

Tloušťka stěny Min Max

FR ZEN

