
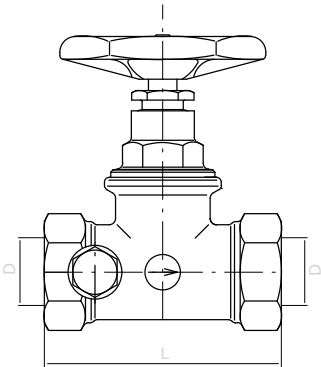


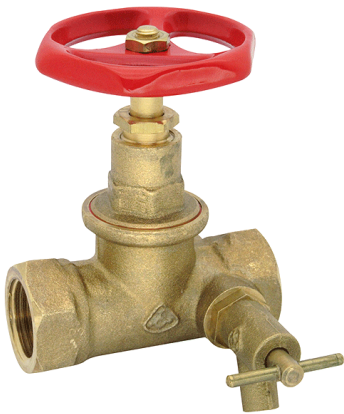

Náhradné diely

 K-294T Vršok ventilu	 K-350.1 Ručné koliesko hliníkové	 K-272 Vypúšťacia zátka
 K-270M Odvodňovací ventil		

Priamy ventil s odvodnením

K-125T

Priamy ventil sa používa ako uzatváracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody s možnosťou odvodnenia potrubia cez odvodňovací ventil v bočnom otvore tela armatúry.

Číslo výrobku	Dimenzia	D	L±2 (mm)	DMOC
411094	DN15	Rp 1/2	65	10.43 €
411095	DN20	Rp 3/4	75	13.44 €
411096	DN25	Rp 1	85	19.65 €
411097	DN32	Rp 1 1/4	95	30.74 €
411098	DN40	Rp 1 1/2	110	45.29 €
411099	DN50	Rp 2	140	73.80 €

Cena bez DPH (Zmena ceny vyhradená)

Popis

-

Technické parametre

Maximálna teplota média	65°C
Krátkodobé prekročenie teploty	90°C
Druh média	voda
Max. pracovný tlak (MPPT)	do 1 MPa
Materiál	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava	-

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	-
Hromadné balenie	20
Hmotnosť (kg/kus)	0,286
Hmotnosť (balenie) kg	5,88