

Hydraulický separátor s vnitřní sítkou (odstranění vzduchu a nečistot) a izolací

Popis

Hydraulické separátory Barberi nazývané také hydraulické kompenzátory se používají k tomu, aby byly dva okruhy na sobě hydraulicky nezávislé: například generátor topení na jedné straně (primární okruh) a distribuční systém na straně druhé (sekundární okruh). Tímto způsobem obě čerpadla v okruzích pracují co nejlépe a na sobě zcela nezávisle, čímž se zabrání jejich vzájemnému rušení. Tato zařízení jsou vybavena přípojkami pro odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily a teplotní sondy. Separátory jsou vyrobeny z profilovaných nerezových dílů, následně svařeny a opatřeny černou ochrannou barvou. Separátory jsou také dodávány s pláštěm z izolačního materiálu pro omezení tepelných ztrát. Separátor 22M.01 má uvnitř dvě přepážky, které napomáhají odsávání vzduchu a dekantaci kalu.





22M04000001



Složení

Zapojení

art. 22M04000001 - 1"1/2 - 4 m³/h

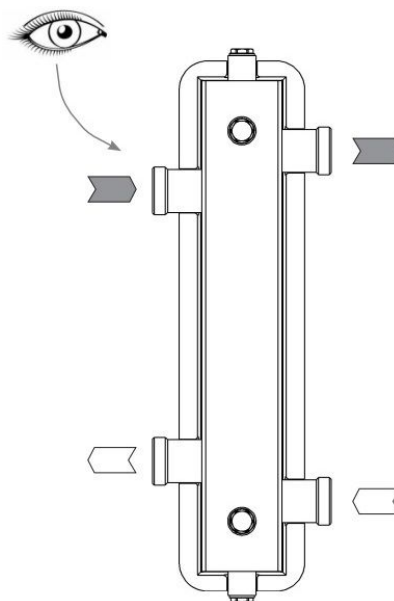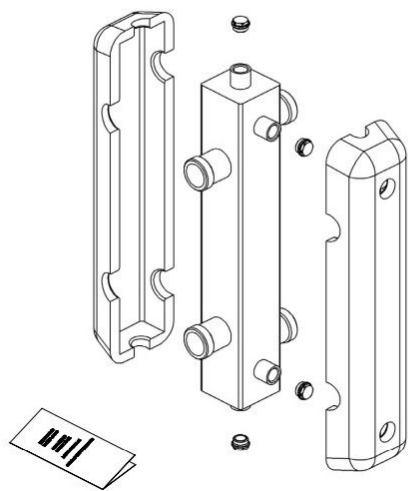

Upozornění

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí problematice zapojení. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Evropská směrnice o odpadu z domácích spotřebičů 2012/19/EU

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že produkt by měl být zlikvidován odděleně od ostatního odpadu jeho předáním do speciálních sběrných středisek separovaného odpadu nebo zpět k prodejci v souladu s pravidly a předpisy každé země.

Efektivní separovaný sběr odpadu umožňuje řádnou recyklaci, zpracování a likvidaci materiálů, zabraňuje potenciálnímu úniku nebezpečných látek a negativním vlivům na životní prostředí a zároveň podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci. Nezákonná likvidace se trestá zákonem.



