

Hydraulický separátor s izolací 6/4" M x 6/4" M x 1/2" F + nástěnné držáky

Popis

Hydraulické separátory Barberi nazývané také hydraulické kompenzátory se používají k tomu, aby byly dva okruhy na sobě hydraulicky nezávislé: například generátor topení na jedné straně (primární okruh) a distribuční systém na straně druhé (sekundární okruh). Tímto způsobem obě čerpadla v okruzích pracují co nejlépe a na sobě zcela nezávisle, čímž se zabrání jejich vzájemnému rušení. Tato zařízení jsou vybavena přípojkami pro odvzdušňovací ventily, vypouštěcí ventily a teplotní sondy. Separátory jsou vyrobeny z profilovaných nerezových dílů, následně svařeny a opatřeny černou ochrannou barvou. Separátory jsou také dodávány s pláštěm z izolačního materiálu pro omezení tepelných ztrát.



P73M40030; P73M40045





230 Vac

0-70 °C

Složení

Zapojení

art. P73M40030 - 1"1/2 - 3 m³/h

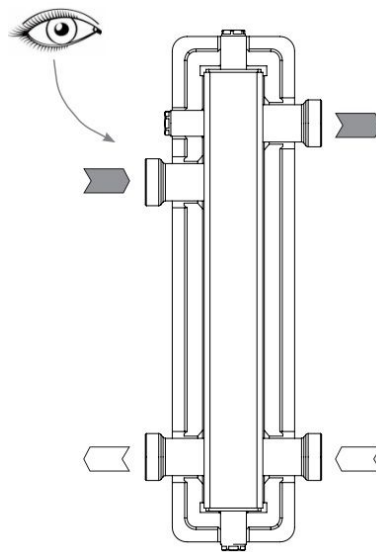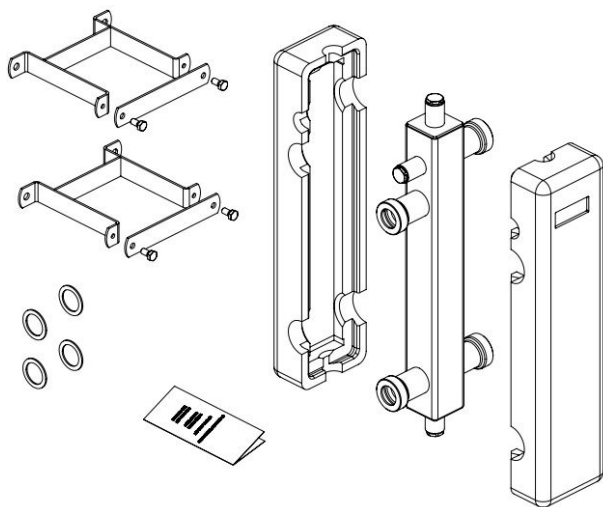

Upozornění

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí problematice zapojení. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.


Evropská směrnice o odpadu z domácích spotřebičů 2012/19/EU

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že produkt by měl být zlikvidován odděleně od ostatního odpadu jeho předáním do speciálních sběrných středisek separovaného odpadu nebo zpět k prodejci v souladu s pravidly a předpisy každé země.

Efektivní separovaný sběr odpadu umožňuje řádnou recyklaci, zpracování a likvidaci materiálů, zabraňuje potenciálnímu úniku nebezpečných látek a negativním vlivům na životní prostředí a zároveň podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci. Nezákonná likvidace se trestá zákonem.



art.P73M40045 1"1/2 - 4,5 m³/h

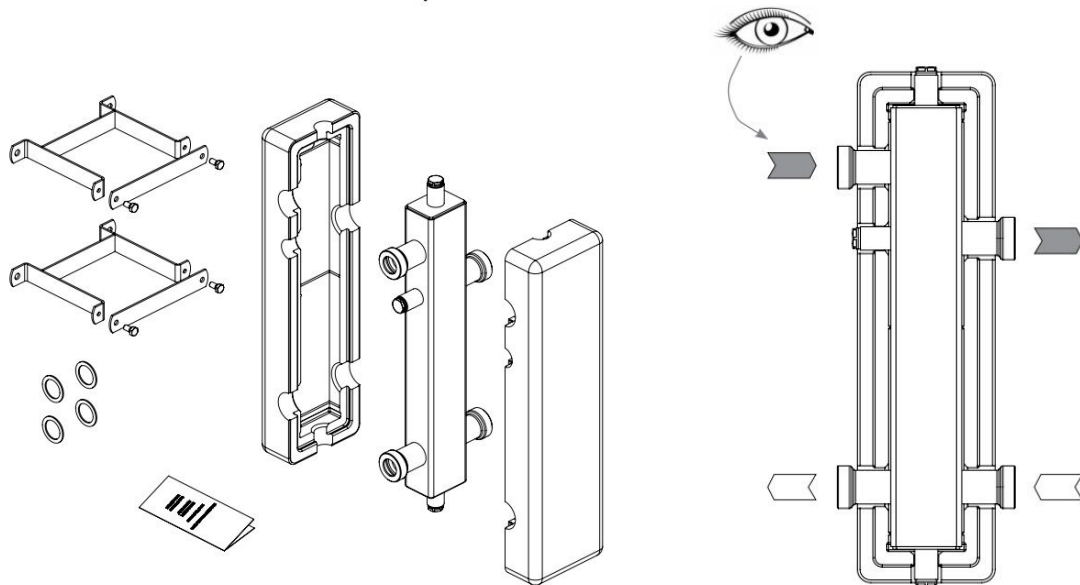

Aplikace

